



230712050105

No HJD070129-1

检测报告



TONGSHENG

项目名称： 罗赛洛（大安）明胶有限公司环境监测项目

委托单位： 罗赛洛（大安）明胶有限公司

检测类别： 委托检测

样品类别： 废气、噪声

吉林省同盛检测技术有限公司



声 明

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 报告复印须全部复印使用，非全部复印使用无效。
3. 复印报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 报告无制表、审核、签发人签字无效。
5. 报告涂改无效。
6. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
7. 样品由委托方提供时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
8. 未经本机构同意，该检测报告不得用于商业性宣传。
9. 报告封皮及声明均为报告内容。

TONGSHENG

吉林省同盛检测技术有限公司

地址：长春市净月开发区临河街净月牛耳街一期 4#楼 302 号

电话：0431-89185999

检测报告

一、项目概况

项目名称	罗赛洛（大安）明胶有限公司环境监测项目		
项目所在地	吉林省大安市安北街 5 号		
检测类别	委托检测	委托日期	2026 年 07 月 01 日
委托单位	罗赛洛（大安）明胶有限公司	联系人	李赫
通讯地址	吉林省大安市安北街 5 号	联系方式	15943636678
检测方式	采样检测	点位数量	19 个

二、样品信息

样品类别	废气、噪声	采样人员	赵忠辉、杨鑫、张春生、田唯、夏冰、阚洪涛
采样日期	2026 年 07 月 21 日-07 月 22 日	检测日期	2026 年 07 月 21 日-08 月 04 日
点位编号	HJD070129Q1-Q15 HJD070129Z1-Z4	监测期间 最大风速	2.6m/s

三、检测项目分析及使用仪器

样品类别	检测项目	检测依据	主要仪器名称	编号
有组织废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	HP-1001 型 恶臭检测装置	YQ-053
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	UV-5500 型 紫外可见分光光度计	YQ-003
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	HXLGM-1 型 林格曼烟气浓度图	YQ-051
	汞	原子荧光分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)(国家环保总局编, 中国环境科学出版社出版, 2003 年)第五篇第三章七(二)	AFS-8510 型 原子荧光光度计	YQ-001
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	PWN125DZH 型 电子天平	YQ-044
无组织废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	HP-1001 型 恶臭检测装置	YQ-053
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	UV-5500 型 紫外可见分光光度计	YQ-003
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	PWN125DZH 型 电子天平	YQ-044
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA6228A 型 噪声振动分析仪(声级计)	YQ-143
			AWA6022A 型 声校准器	YQ-187

四、有组织废气检测结果

点位编号/监测点位	采样日期	频次	检测项目	标干烟气量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
HJD070129Q1 DA001 碱洗塔 1	2026 年 07 月 22 日	第一次	氯化氢	627	2.9	0.002
		第二次		606	2.6	0.002
		第三次		572	2.3	0.001
		第四次		588	2.8	0.002
		第一次	臭气浓度	549（无量纲）		
		第二次		478（无量纲）		
		第三次		630（无量纲）		
		第四次		416（无量纲）		
HJD070129Q2 DA002 碱洗塔 2		第一次	氯化氢	1601	2.3	0.004
		第二次		1562	1.8	0.003
		第三次		1586	2.6	0.004
		第四次		1541	2.0	0.003
		第一次	臭气浓度	724（无量纲）		
		第二次		478（无量纲）		
		第三次		416（无量纲）		
		第四次		549（无量纲）		
HJD070129Q3 DA003 碱洗塔 3	第一次	氯化氢	600	1.3	0.001	
	第二次		629	1.6	0.001	
	第三次		592	2.0	0.001	
	第四次		561	2.2	0.001	
	第一次	臭气浓度	630（无量纲）			
	第二次		478（无量纲）			
	第三次		549（无量纲）			
	第四次		724（无量纲）			
HJD070129Q4 DA004 碱洗塔 4	第一次	氯化氢	610	2.9	0.002	
	第二次		620	2.7	0.002	
	第三次		564	2.1	0.001	
	第四次		581	2.8	0.002	
	第一次	臭气浓度	630（无量纲）			
	第二次		416（无量纲）			
	第三次		549（无量纲）			
	第四次		416（无量纲）			

有组织废气检测结果 (续)

点位编号/ 监测点位	采样日期	频次	检测项目	标干烟气量 (m³/h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
HJD070129Q5 DA005 锅炉烟囱	2026 年 07 月 22 日	第一次	汞	59757	12.4	3×10^{-6} L	3×10^{-6} L	0.090
		第二次		59673	12.3	3×10^{-6} L	3×10^{-6} L	0.090
		第三次		59192	12.3	3×10^{-6} L	3×10^{-6} L	0.089
		第四次		61067	12.2	3×10^{-6} L	3×10^{-6} L	0.092
		第一次	烟气黑度	<1 (级)				
		第二次		<1 (级)				
		第三次		<1 (级)				
		第四次		<1 (级)				

点位编号/ 监测点位	采样日期	频次	检测项目	标干烟气量 (m³/h)	实测浓度 (无量纲)
HJD070129Q6 DA006 提胶废气 排放口	2026 年 07 月 22 日	第一次	臭气浓度	3492	724
		第二次		3670	549
		第三次		3347	478
		第四次		3454	630

点位编号/监测点位	采样日期	频次	检测项目	标干烟气量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
HJD070129Q7 DA007 干燥废气排放口	2026 年 07 月 21 日	第一次	颗粒物	58769	2.5	0.147
		第二次		60288	2.1	0.127
		第三次		61972	1.8	0.112
		第四次		59483	2.4	0.143
HJD070129Q8 DA008 粉胶废气排放口		第一次	颗粒物	259	1.7	4.4×10 ⁻⁴
		第二次		279	2.1	5.9×10 ⁻⁴
		第三次		270	1.8	4.9×10 ⁻⁴
		第四次		263	1.2	3.2×10 ⁻⁴
HJD070129Q9 DA009 预处理排放口		第一次	颗粒物	32865	2.8	0.092
		第二次		32764	2.6	0.085
		第三次		32325	2.4	0.078
		第四次		33229	2.9	0.096

有组织废气检测结果 (续)

点位编号/监测点位	采样日期	频次	检测项目	标干烟气量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
HJD070129Q10 DA010 干燥废气排口 1	2026 年 07 月 21 日	第一次	颗粒物	58422	2.7	0.158
		第二次		57222	3.2	0.183
		第三次		57841	2.4	0.139
		第四次		58823	2.6	0.153
HJD070129Q11 DA011 粉胶废气排放口 1		第一次	颗粒物	326	3.1	0.001
		第二次		338	3.4	0.001
		第三次		329	2.7	0.001
		第四次		332	2.5	0.001

五、无组织废气检测结果


点位编号/ 监测点位	采样日期	检测项目	检测结果			单位
			第一次	第二次	第三次	
HJD070129Q12 厂界上风向	2026 年 07 月 22 日	臭气浓度	<10	<10	<10	无量纲
		氯化氢	0.05L	0.05L	0.05L	mg/m ³
		颗粒物	104	108	105	μg/m ³
HJD070129Q13 厂界下风向 1#		臭气浓度	<10	<10	<10	无量纲
		氯化氢	0.05L	0.05L	0.05L	mg/m ³
		颗粒物	142	137	143	μg/m ³
HJD070129Q14 厂界下风向 2#		臭气浓度	<10	<10	<10	无量纲
		氯化氢	0.05L	0.05L	0.05L	mg/m ³
		颗粒物	128	143	128	μg/m ³
HJD070129Q15 厂界下风向 3#		臭气浓度	<10	<10	<10	无量纲
		氯化氢	0.05L	0.05L	0.05L	mg/m ³
		颗粒物	134	128	133	μg/m ³

六、噪声检测结果

点位编号/监测点位	检测日期	检测项目	检测结果			单位
			昼间	夜间	夜间最大声级	
HJD070129Z1 厂界东侧 1m 处	2026 年 07 月 22 日	工业企业 厂界环境 噪声	56	43	49	dB (A)
HJD070129Z2 厂界南侧 1m 处			55	44	51	dB (A)
HJD070129Z3 厂界西侧 1m 处			51	44	51	dB (A)
HJD070129Z4 厂界北侧 1m 处			52	42	50	dB (A)

注: “L” 代表低于方法检出限。

附图:

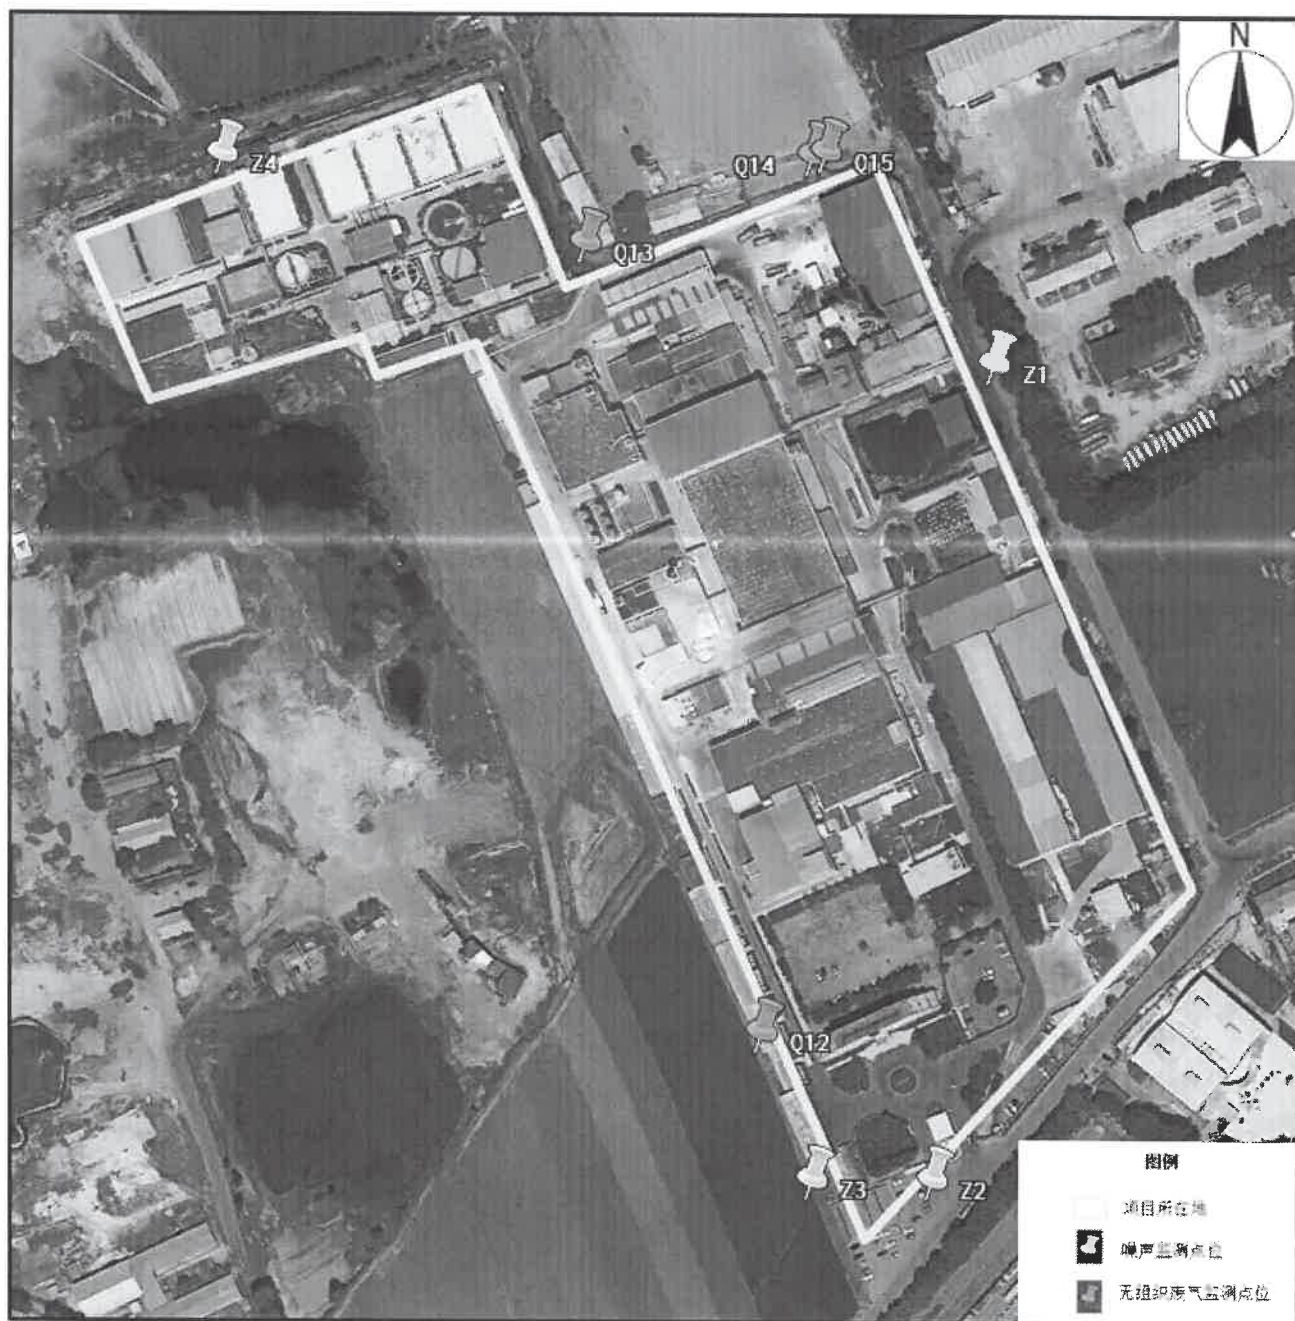

制表人	审核人	签发人	（检验检测专用章） 签发日期 2026 年 08 月 05 日 2201962618360
平小可	张宝九	张辉亮	