

射洪县洪达家鑫化工有限责任公司文件

洪达家鑫化工函（2019）41 号

签发人：汪中帅

射洪县洪达家鑫化工有限责任公司 关于延长停产检修时间的 报 告

遂宁市生态环境局：

按照四川省应急管理厅、安全监察执法总队安全专家对公司生产现场安全检查及安全隐患整改要求，我司已于 2019 年 7 月 25 日停产检修，检修时间至 2019 年 10 月 24 日止。因工程进度原因，现检修时间将延长 3 个月，至 2020 年 1 月 24 日止。实际停产时间如有变动，公司将另行书面报告。

检修期间在线监测设施正常运行。

特此报告！

二〇一九年十月三十一日



抄送：射洪县生态环境局

制作：洪达家鑫公司行政人资部

共印：3 份



检 测 报 告

地风升检字第 2019HW07004 号

项 目 名 称: 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司年度检测 (七月)

委 托 单 位: 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司

检 测 类 别: 污染源检测

报 告 日 期: 2019 年 7 月 24 日

四 川 地 风 升 检 测 服 务 有 限 公 司

1、检测内容

受射洪县洪达家鑫化工有限责任公司委托，我公司于 2019 年 7 月 11 日对射洪县洪达家鑫化工有限责任公司废气进行现场采样，于 2019 年 7 月 12 日对样品进行检测。

本项目位于射洪县太和镇城南美丰工业城涪江大道南侧桂仙路。

2、检测项目、频次及基本情况

无组织废气：风速、风向、温度、压力。

检测频次：检测 1 天，每天 1 次。

3、检测结果及评价

检测结果及评价见表 3.1。

表 3.1 无组织废气检测结果

检测点位	风向	风速 m/s	温度℃	压力 hPa
项目上风向厂界外 10m 背景点	东南	2	30.1	967
项目下风向偏左厂界外 10m	东南	1	30.3	967
项目下风向偏右厂界外 10m	东南	1	30.0	968
项目下风向厂界外 10m	东南	1	30.0	967

评价标准及结果：本项目不作评价。

(以下空白)

报告编制：李治鑫 审核：周兴兰 签发：刘福成

日 期：2019.7.24 日 期：2019.7.24 日 期：2019.7.24





检 测 报 告

地风升检字第 2019HW06005 号

项 目 名 称: 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司 6 月例行检测项目

委 托 单 位: 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司

检 测 类 别: 污染源检测

报 告 日 期: 2019 年 6 月 18 日

四 川 地 风 升 检 测 服 务 有 限 公 司

1、检测内容

受射洪县洪达家鑫化工有限责任公司委托，我公司于 2019 年 6 月 13 日对射洪县洪达家鑫化工有限责任公司企业废水总排口进行现场采样，于 2019 年 6 月 14 日对样品进行检测。

本项目位于射洪县太和镇城南美丰工业城（涪江大道南侧桂仙路）。

2、检测项目、频次及基本情况

水质检测项目：石油类
检测频次：检测 1 天，检测 1 次。

3、检测方法与方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表 3.1。

表 3.1 水质检测方法与方法来源

检测项目	检测方法	方法来源	检测仪器	检出限 (mg/L)
石油类	红外分光光度法	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	121U 红外测油仪 DFSJC-005	0.06

4、检测结果及评价

检测结果及评价见表 4.1。

表 4.1 水质检测结果表

单位：mg/L

点位	企业废水总排口
时间	2019 年 6 月 13 日
项目	石油类
	未检出

评价标准及结果：满足《合成氨工业水污染物排放标准 GB13458-2013》表 2 直接排放限值要求。

(以下空白)

报告编制：李治鑫 审核：周兴芳 签发：[Signature]

日期：2019.6.18 日期：2019.6.18 日期：2019.6.18



182312050040

检 测 报 告

Test Report

中环博检字第 2019HW05031 号

项 目 名 称: 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司年度监测

(2019 年 5 月)

Project Name

委 托 单 位: 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司

Customer

检 测 类 别: 污染源检测

Test Category

报 告 日 期: 2019 年 05 月 27 日

Report Date

四 川 省 中 环 博 环 境 检 测 有 限 责 任 公 司

Sichuan Zhong Huan Bo Environment Testing Co, Ltd



1、检测内容

项目名称：射洪县洪达家鑫化工有限责任公司年度监测（2019 年 5 月）

项目地址：射洪县太和镇城南美丰工业城（涪江大道南侧桂仙路）

检测日期：2019 年 05 月 21 日

2、检测项目、频次及基本情况

水质检测项目：石油类；

水质检测频次：检测 1 个点位，检测一天，每天检测一次。

3、检测方法来源

表 3.1 水质检测方法来源

检测项目	检测方法与方法依据	检测仪器	检出限
石油类	水质 石油类及动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪，HQ525	0.06mg/L

4、检测结果及评价

表 4.1 水质检测结果

检测点位：废水总排口		单位：mg/L
检测项目	检测时间	标准限值
	2019 年 05 月 21 日	
石油类	0.06	3

评价标准及结果：检测结果符合 GB13458-2013《合成氨工业水污染物排放标准》表 2 中直接排放限值的规定。

备注：本报告只对当时采样样品负责。

（以下空白）

报告编制：叶敏


日期：2019.05.21

报告审核：袁群

日期：2019.5.21

报告批准：[Signature]

日期：2019.5.21





182312050040



检 测 报 告

Test Report

中环博检字第 2019HW04047 号

项 目 名 称: 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司年度监测
(2019 年 04 月)

Project Name

委 托 单 位: 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司

Customer

检 测 类 别: 污染源检测

Test Category

报 告 日 期: 2019 年 04 月 29 日

Report No.

四 川 省 中 环 博 环 境 检 测 有 限 责 任 公 司

Sichuan Zhong Huan Bo Environment Testing Co.LTd



流量	水污染物排放总量监测技术规范（流量 容积法） HJ/T92-2002	/	/

表 3.3 有组织废气检测方法来源

检测项目	检测方法 及方法依据	检测仪器	检出限
排气参数	固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996	自动烟尘烟气分 析仪 ZR-3260	/
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物 定电位电解法 HJ693-2014	全自动烟尘烟气 测试仪 ZR-3260	3mg/m³
颗粒物	固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996	万分之一天平	/

表 3.3 无组织废气检测方法来源

检测项目	检测方法 及方法依据	检测仪器	检出限
臭气浓度 (来自分包方)	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	/	/
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	7230G 分光光度计	0.01mg/m³
VOCs (以非甲烷 总烃计)	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进 样-气相色谱法 HJ604-2017	气相色谱 GC9790II	0.07mg/m³

4、检测结果及评价

表 4.1 水质检测结果

单位：mg/L

检测点位	废水总排口	标准限值
检测项目 检测时间	2019 年 04 月 16 日	
pH（无量纲）	7.16	6~9
悬浮物	24	50
化学需氧量	70	80
氨氮（以 N 计）	0.097	25
总磷（以 P 计）	0.480	0.5
总氮（以 N 计）	2.09	35
硫化物	0.026	0.5
氰化物	未检出	0.2
挥发酚（以苯酚计）	0.0006	0.1
石油类	0.34	3
流量（L/s）	7.05	/

评价标准及结果：检测结果均符合 GB13458-2013《合成氨工业水污染物排放标准》表 2 中直接排放标准限值。

表 4.2 有组织废气检测结果

单位：mg/m³


检测点位	检测项目		检测时间	标准限值
			2019 年 04 月 16 日	
一段转化炉排气筒，距离地面 2.8m（排气筒高度 15m）	排气参数	标干流量 m³/h	16711	/
		温度℃	125.7	/
		湿度%	6.73	/
		含氧量%	12.1	/
		流速 m/s	17.0	/
	颗粒物	实测浓度，mg/m³	61.768	/
		排放浓度，mg/m³	61.768	120
	氮氧化物	标干流量 m³/h	14801	/
		实测浓度，mg/m³	148	/
		排放浓度，mg/m³	148	1400

评价标准及结果：检测结果均符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准限值的规定。

表 4.3 无组织废气检测结果

单位：mg/m³

检测点位	检测项目	检测时间	标准限值
		2019 年 04 月 16 日	
1#厂界东面 10m	风向	不定向	/
	风速 m/s	2	/
	温度℃	22.3	/
	压力 Kpa	97.7	/
	臭气浓度（来自分包方）	13	20
	VOC _s （以非甲烷总烃计）	0.75	4.0
	氨	0.06	1.5
2#厂界南面 10m	风向	不定向	/
	风速 m/s	2	/
	温度℃	22.3	/
	压力 Kpa	97.7	/
	臭气浓度（来自分包方）	13	20
	VOC _s （以非甲烷总烃计）	0.27	4.0
	氨	0.05	1.5
3#厂界西面 10m	风向	不定向	/
	风速 m/s	2	/
	温度℃	22.3	/
	压力 Kpa	97.7	/
	臭气浓度（来自分包方）	14	20
	VOC _s （以非甲烷总烃计）	0.34	4.0
	氨	0.05	1.5
4#厂界北面 10m	风向	不定向	/
	风速 m/s	2	/
	温度℃	22.3	/



	压力 Kpa	97.7	/
	臭气浓度（来自分包方）	13	20
	VOC _s （以非甲烷总烃计）	0.45	4.0
	氨	0.06	1.5

评价标准及结果：非甲烷总烃检测结果符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中标准限值，其余检测结果均符合 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表 1 中新改扩建二级排放标准。

备注：经委托方同意，臭气浓度由四川佳士特环境检测有限公司进行分包，该公司资质编号为 162312050630；
本报告只对当时采样样品负责。

（以下空白）




报告编制：叶敏
日期：2019.04.29

报告审核：[Signature]
日期：2019.4.29

报告批准：[Signature]
日期：2019.4.29



182312050040

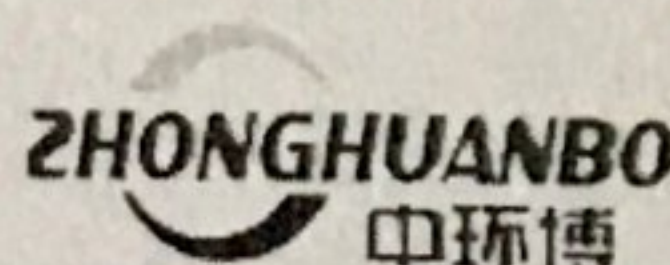

检测 报告

Test Report

中环博检字第 2019HW02017 号

项目名称: 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司年度监测
(2019 年 2 月)

Project Name

委托单位: 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司

Customer

检测类别: 污染源检测

Test Category

报告日期: 2019 年 02 月 28 日

Report No.

四川省中环博环境检测有限责任公司

Sichuan Zhong Huan Bo Environment Testing Co.LTd



1、检测内容

项目名称：射洪县洪达家鑫化工有限责任公司年度监测（2019 年 2 月）

项目地址：射洪县太和镇城南美丰工业城（涪江大道南侧桂仙路）

检测日期：2019 年 2 月 24 日

2、检测项目、频次及基本情况

水质检测项目：石油类；

水质检测频率：检测 1 个点位，检测一天，一天检测一次；

3、检测方法来源

表 3.1 水质检测方法来源

检测项目	检测方法与方法依据	检测仪器	检出限
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018	红外测油仪， SH-OIL6	0.06mg/L

4、检测结果及评价

表 4.1 水质检测结果

单位：mg/L

检测点位	废水总排口		
检测结果	检测结果	标准限值	
检测项目			
石油类	0.07	3	

评价标准及结果：检测结果符合 GB13458-2013《合成氨工业水污染物排放标准》中表 2 直接排放限值的规定。

备注：本报告只对当时采样样品负责。

报告编制：2019.2.28

日 期：2019.2.28

报告审核：2019.2.28


日 期：2019.2.28

报告批准：2019.2.28

日 期：2019.2.28



182312050040

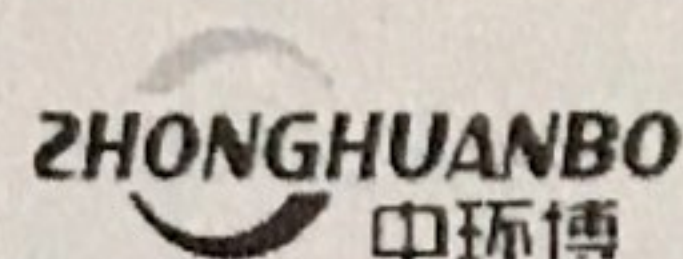

检 测 报 告

Test Report

中环博检字第 2019HW01034 号

项 目 名 称: 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司年度检测

(2019 年 1 月)

Project Name

委 托 单 位: 射洪县洪达家鑫化工有限责任公司

Customer

检 测 类 别: 污染源检测

Test Category

报 告 日 期: 2019 年 01 月 30 日

Report No.

四 川 省 中 环 博 环 境 检 测 有 限 责 任 公 司

Sichuan Zhong Huan Bo Environment Testing Co.LTd



1、检测内容

项目名称：射洪县洪达家鑫化工有限责任公司年度检测（2019 年 1 月）

项目地址：射洪县太和镇城南美丰工业城（涪江大道南侧桂仙路）

检测日期：2019 年 01 月 25 日

2、检测项目、频次及基本情况

水质检测项目：石油类。

水质检测频率：检测 1 个点位，检测一天，一天检测一次；

3、检测方法来源

表 3.1 水质检测方法来源

检测项目	检测方法与方法依据	检测仪器	检出限
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018	红外测油仪，SH-OIL6、 超声波清洗器，YJ5120-1	0.06mg/L

4、检测结果及评价

表 4.1 水质检测结果

检测点位：废水总排口

单位：mg/L

检测项目	检测时间	标准限值
	2019 年 01 月 25 日	
石油类	0.69	3

评价标准及结果：检测结果符合 GB13458-2013《合成氨工业水污染物排放标准》表 2 中直接排放标准。


备注：本报告只对当时采样样品负责。

（以下空白）

报告编制：[Signature]
日 期：2019.1.30

报告审核：[Signature]
日 期：2019.1.30

报告批准：[Signature]
日 期：2019.1.30



射洪县洪达家鑫化工有限责任公司
关于 2019 年 3 月无检测报告的说明

2019 年 3 月 18 日至 27 日，因设备故障停产检修。四川省中环博环境检测有限责任公司在此期间对我司水、气、噪音无法检测取样。故当月（季）无检测报告。

特此说明

